



Certificado de Conformidade

BR27229004

CONFERIDO À

NEXANS BRASIL S.A.

CNPJ: 31.860.364/0014-90

AV. CORONEL PHIDIAS TÁVORA, 100, PAVUNA, CEP: 021535-510 – RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL
FABRICANTE

NEXANS BRASIL S.A.

AV. CORONEL PHIDIAS TÁVORA, 100, PAVUNA, CEP: 021535-510 – RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

ABNT NBR 13248:2014, Portaria nº 640 de 30/11/2012(RAC), Portaria nº 589 de 05/11/2012(RTQ) e Portaria nº 260 de 05/06/2014.

Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

Família: Condutor flexível, isolado em composto poliolefínico termoplástico, 70°C, até 450/750V, sem cobertura, conforme item 4.1.c, do anexo específico V, da Portaria INMETRO nº 640/2012

Seções: 1x1,5mm² à 1x500mm²

Data de Início da certificação: **11 DE DEZEMBRO DE 2017.**


Data da validade da certificação: **10 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **BR.2858789.**

Certificado desde: **11 DE DEZEMBRO DE 2017.**

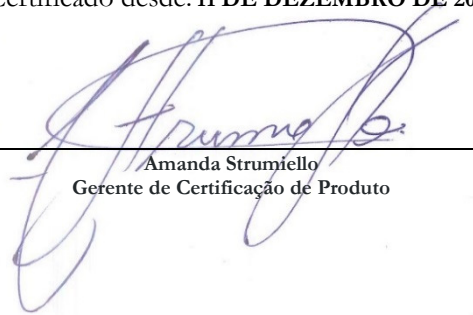

Amanda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto



Certificado de Conformidade

BR28650004

Lista de Produtos

Marca	Modelo	Características Técnicas	Código de Barras
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 1,5 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 1,5 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 2,5 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 2,5 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 4 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 4 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 6 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 6 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 10 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 10 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 16 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 16 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 25 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 25 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 35 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 35 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 50 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 50 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 70 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 70 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 95 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudado não halogenado com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 95 mm ²	Não Aplicável

Certificado de Conformidade

BR28650004

Marca	Modelo	Características Técnicas	Código de Barras
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 120 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudada não halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 120 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 150 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudada não halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 150 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 185 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudada não halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 185 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 240 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudada não halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 240 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 300 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudada não halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 300 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 400 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudada não halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 400 mm ²	Não Aplicável
Nexans	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V Seção: 1 x 500 mm ²	Cabo flexível isolado sem cobertura 450/750V – Cu/LSHF/A - isolamento extrudada não halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5. Seção: 1 x 500 mm ²	Não Aplicável

Documentação Técnica

Auditoria no fabricante realizada em: 24/08/2017

Relatórios de Ensaio: 4591117 de 05/12/2017 e 4601117-1 de 11/12/2017, emitidos pelo Labsystem – CRL-0154

Fornecedor

NEXANS BRASIL S.A.

CNPJ: 31.860.364/0014-90

AV. CORONEL PHIDIAS TÁVORA, 100, PAVUNA, CEP: 021535-510 – RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL

Histórico de Revisões

Data	Descrição
11/12/2017	Emissão Inicial
30/11/2018	Identificação da família no campo Escopo de Fornecimento e dos modelos na tabela de produtos.